

フロアヒンジ、ハツリ交換工事



フロアヒンジ交換前




セメント箱のハツリ撤去作業



溶接前に扉の高さなどを測定中



フロアヒンジ本体の傾斜を測定中

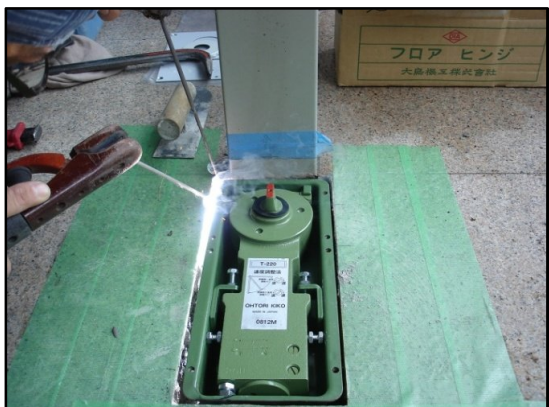

セメント箱を溶接



溶接で前後左右4ヶ所固定中



速乾性のモルタルで回りを固める。



作業終了後